

Übergangprofil Keramik

Übergangprofil aus Kunststoff zur horizontalen Ausbildung eines Übergangs von Putz- zu Keramikflächen in alsecco Fassadensystemen



ANWENDUNGSGEBIETE

Schnelles und sicheres Erstellen von sauberen Putzabschlüssen und horizontalen Übergängen von Putz- zu Keramikflächen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit integriertem Gewebestreifen in ca. 130 mm Breite
- Ausladung 30 mm
- UV-beständig
- Kunststoffprofil mit Abzugskante und geneigtem Schenkel mit Tropfkante
- Wasserführender Übergang

TECHNISCHE DATEN

Material	Kunststoff (hellgrau)
Stablänge	2,50 m


VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitung	<p>Befestigung durch systemzugehörige Armierungsmassen vor der Flächenarmierung. Armierungsmasse in der Breite des Übergangprofil Keramik vollflächig vorlegen und das Kunststoffprofil und den Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einspachteln. Bei der anschließenden Flächenarmierung das Systemgewebe bis zur Profilunterkante ausführen.</p> <p>Fluchtgerecht anbringen und einspachteln. Die Übergangprofile in einem Abstand von 1 - 2 mm zueinander verlegen. Entstehende Fugen bzw. Übergänge zwischen den Profilen mit Fugenmasse MS verschließen. Strukturputze über die Abzugskante abziehen.</p> <p>Hinweise: Die Abzugskante des Kunststoffprofils bleibt nach Fertigstellung sichtbar.</p>
Witterungshinweise	Die Verarbeitungstemperatur darf 5 °C nicht unterschreiten und 30 °C nicht

überschreiten.

SKIZZEN

Übergangprofil Keramik

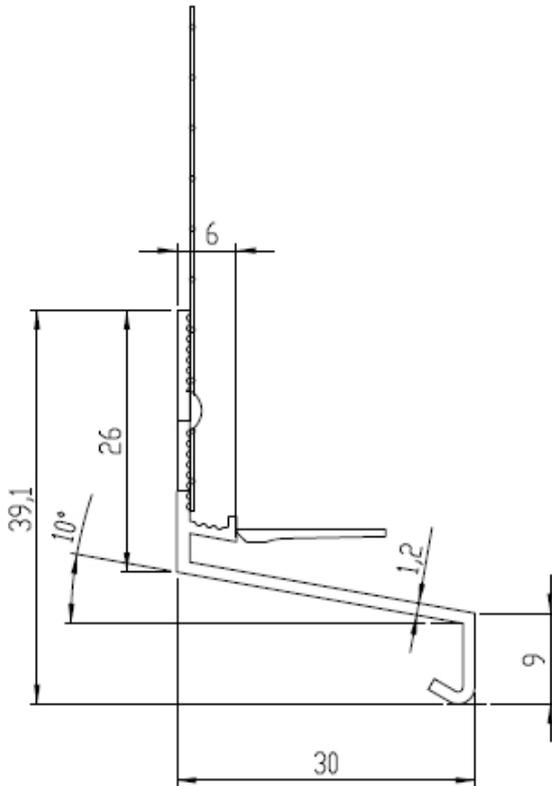

LAGERUNG

Trocken und eben lagern

LIEFERFORM

Farbe	Hellgrau
Verpackungseinheit	Siehe aktuelles Lieferprogramm

SONSTIGE HINWEISE

Transport	Kein Gefahrgut
-----------	----------------

alsecco GmbH
 Kupferstraße 50
 D-36208 Wildeck
 Telefon 03 69 22 / 88-0
 Telefax 03 69 22 / 88-330
 Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.