


# Eckschiene KU

Kantenschutz für alsecco Putz- und Fassadensysteme

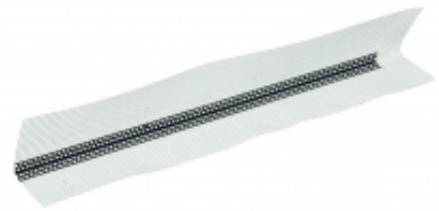

## ANWENDUNGSGEBIETE

Schnelles und sicheres Erstellen von sauberen Eck- und Kantenausbildungen.  
Putzlehre für lotrechte Eckausbildungen.

### Einsatzgebiete:

Schicktdicke ca.	Putz oder Spachtel	Erläuterung
3 mm	Armatop MP, Armatop Carbon, Armatop AKS, Armatop Quattro, Armatop Nova, Two in One light, Two in One, Spar Dash org	Einbettung vollflächig in Armierungsmasse
4-7 mm	Armatop L-Aero, Armatop Uni, Armatop A, Armatop por, Armatop Nova, Alsitop	Einbettung vollflächig in Armierungsmasse

In Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit und in Meeresnähe rostfreie Schienen bzw. Schienen mit spezieller Polyesterbeschichtung verwenden.

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stablänge
Kunststoff mit Gewebe	2,5 m

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Befestigung durch systemzugehörige Putz- oder Armierungsmasse.


Lot- und fluchtrecht ausrichten.

Schienen mit PVC-Kantenschutz so verlegen, dass der Schienenstoß durch Verschieben des PVC-Profiles überdeckt wird.

Vollständige Einbettung in Armierungsmasse bzw. Putz sicherstellen.

Schienen mit PVC-Kanten nicht überputzen.

## SKIZZEN

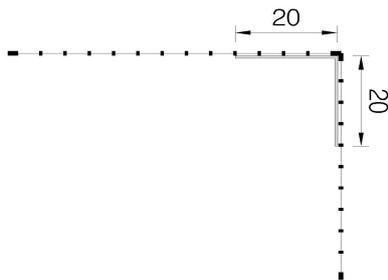

Eckschiene KU - Maße in mm

## LIEFERFORM

Verpackungseinheit

Artikel	Gebinde
Eckschiene KU 08/12	Karton 125 m
Eckschiene KU 10/15	Karton 125 m
Eckschiene KU 10/23	Karton 125 m
Eckschiene KU 15/18	Karton 125 m

**alsecco GmbH**  
 Kupferstraße 50  
 D-36208 Wildeck  
 Telefon 03 69 22 / 88-0  
 Telefax 03 69 22 / 88-330  
 Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.