

Putzabschlussprofil KU schräg

Putzabschlussprofil aus Kunststoff zur Ausbildung von Putzabschlüssen in alsecco Fassadensystemen



ANWENDUNGSGEBIETE

Schnelles und sicheres Erstellen von sauberen Putzabschlüssen, insbesondere bei Systemen mit Kratzputz oder in Putzsystemen auf monolithischen Untergründen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit integriertem Gewebestreifen in ca. 135 mm Breite
- Mit abgeschrägter Putzkante
- UV-beständig

TECHNISCHE DATEN

Material Kunststoff

Ausführung

Profiltyp (mm)

Putzschenkelhöhe des Profil (mm)

Putzabschlussprofil KU schräg 10 ca. 10

Putzabschlussprofil KU schräg 15 ca. 15

Putzabschlussprofil KU schräg 20 ca. 20

Stablänge

2,50 m

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitung

Befestigung durch systemzugehörige Armierungsmassen vor der Flächenarmierung. Armierungsmasse in der Breite des Putzabschlussprofils vollflächig vorlegen und das Kunststoffprofil und den Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einspachteln. Bei der anschließenden Flächenarmierung das Systemgewebe bis zur Profilunterkante des Putzabschlussprofils führen. Lot- und fluchtgerecht anbringen und einspachteln. Strukturputze über die Abzugskante abziehen.

Hinweise:


Die Abzugskante des Kunststoffprofils bildet den Abschluss und bleibt nach Fertigstellung sichtbar. Das Profil ist in seiner Ausladung so zu wählen, dass nach auftragen des Unter- sowie Oberputzes keine vorstehende Kante bilden.

Witterungshinweise


Die Verarbeitungstemperatur darf 5 °C nicht unterschreiten und 30 °C nicht überschreiten.

SKIZZEN


10 mm

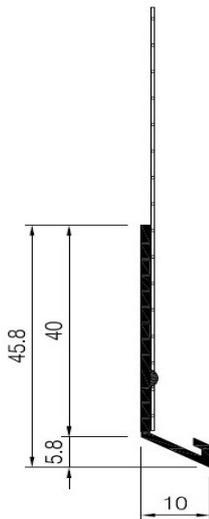

15 mm

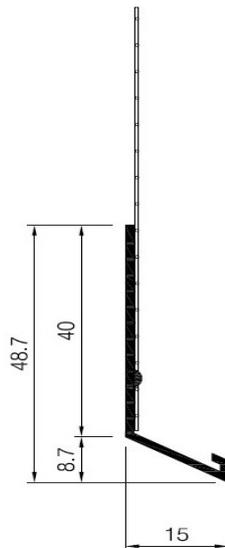

20 mm

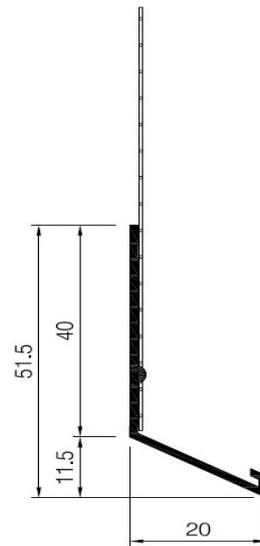**LAGERUNG**

Trocken und eben lagern

LIEFERFORM

Farbe

Weiß

Verpackungseinheit

Siehe aktuelles Lieferprogramm

SONSTIGE HINWEISE

Transport

Kein Gefahrgut

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.