

Tropfkantenprofil KU

Putzabschlussprofil aus Kunststoff zur Ausbildung von Tropfkanten in alsecco Fassadensystemen



ANWENDUNGSGEBIETE

Schnelles und sicheres Erstellen von sauberen Putzabschlüssen mit Tropfkante z. B. an Balkonunterseiten und Sockelanschlüssen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit 10 mm Tropfkante
- Mit beidseitigem integriertem Gewebestreifen in ca. 135 mm Breite
- Inkl. Steckverbinder zum fluchtgerechten Ausrichten
- UV-beständig

TECHNISCHE DATEN

Material	Kunststoff
Stablänge	2,50 m

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitung

Befestigung durch systemzugehörige Armierungsmassen vor der Flächenarmierung. Armierungsmasse in der Breite des Tropfkantenprofils vollflächig vorlegen und das Kunststoffprofil und die Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einspachteln. Bei der anschließenden Flächenarmierung das Systemgewebe bis zur Profilunterkante ausführen.

Im Falle von Kratzputz A nach der Flächenarmierung anbringen.

Lot- und fluchtgerecht anbringen. Die Stoßbereiche der Profile mit Steckverbindern miteinander verbinden.

Hinweise:


Bei Verwendung im Sturzbereich z. B. von Gebäudeöffnungen muss das Tropfkantenprofil kürzer sein als die lichte Breite der fertig verputzten Laibung, d. h. es darf nicht in die Fassadenfläche hineinragen.

Witterungshinweise

Die Verarbeitungstemperatur darf 5 °C nicht unterschreiten und 30 °C nicht überschreiten.

SKIZZEN

Tropfkantenprofil KU

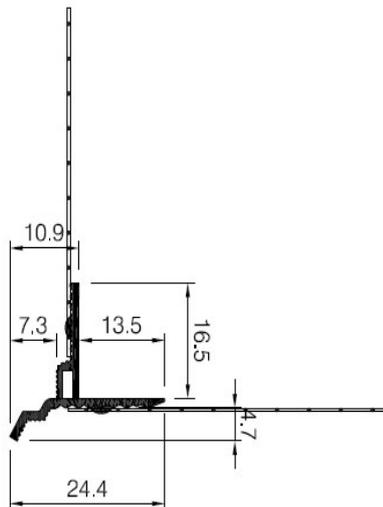

LAGERUNG

Trocken und eben lagern

LIEFERFORM

Farbe

Weiß

Verpackungseinheit

Siehe aktuelles Lieferprogramm

SONSTIGE HINWEISE

Transport

Kein Gefahrgut

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflußbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

alsecco
FASSADENKOMPETENZ