


Alsitape Kellenschnitt

Witterungs- und UV-beständiges EPDM-Band mit Rillung und rückseitigen Klebestreifen zur Trennung von Putzanschlüssen, insbesondere für dickschichtige alsecco-Putzsysteme.

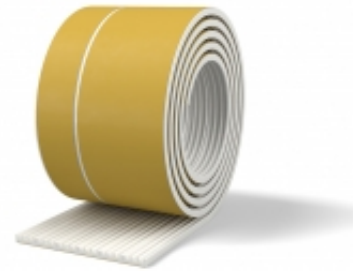

ANWENDUNGSGEBIETE

Witterungs- und UV-beständiges EPDM-Band zur Trennung von Putzanschlüssen zu anderen Bauteilen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ozonbeständig
- Selbstklebend
- Witterungs- und UV-beständig
- Schwitzwasserbeständig

TECHNISCHE DATEN

Mörtelkategorie	Geschlossenzelliger EPDM-Zellgummi mit rückseitigem Klebstoff aus Synthetikautschuk
Abmaße	Breite: 54 mm Dicke: 3 mm
Temperaturbeständigkeit, dauerhaft	von -30°C bis +70°C
Shore A Härte	50-60 Shore
Druckverformungsrest	max. 70 %
Wasserabsorption	max. 1 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.
Verarbeitung	Alsitape Kellenschnitt auf die gewünschte Länge zuschneiden. Bei Bedarf lässt sich das Band in einen 18 mm und einen 36 mm breiten Streifen trennen oder beliebig in Längsrichtung entlang der Rillung fluchtrecht teilen.

